

KAYI MJD-xx-AYS

Çok Hüzmeli Kuru Tip Soğuk Su Sayacı

Metrolojik Hassasiyet ve Ölçüm Oranı


- Üstün Dinamik Aralık: Yüksek Oran (Ratio) değerleri ile geniş bir ölçüm aralığı sunan C Sınıfı hassasiyet. R160
- Yüksek Doğruluk: Basınç kaybını minimize eden tasarımı ile hassas su akış ölçümü.
- Sertifikalı Uyumluluk: Avrupa standartlarına göre sertifikalandırılmış ve MID Onaylı.

Dayanıklılık ve Kalite Güvencesi

- Ağır Hizmet Tipi Koruma: Üstün korozyon direnci sağlamak için 120 mikronu aşan elektrostatik boya ile kaplanmış gövde.
- IP 68 Koruma Sınıfı: Dış iklim koşullarına ve neme karşı dayanıklı, hermetik olarak mühürlenmiş (sızdırmaz) yapı.
- Birinci Sınıf Malzemeler: Birinci sınıf malzeme ve üretim teknolojisi kullanılarak imal edilmiştir. Pirinç ve Kompozit gövde seçenekleri mevcuttur.
- Sürdürülebilirlik: Uzun kullanım ömrüne sahip, doğa dostu tasarım.

Teknik Özellikler

- Uygulama: 50°C'ye kadar olan soğuk su tesisatları için uygundur (T50).
- Sağlık Uygunluğu: İçme suyu tesisatları için tam uygundur.
- Akıllı Sistemlere Hazır: AMR (Otomatik Sayaç Okuma) seçenekleri ile uyumludur.
- Kullanım Kolaylığı: Her türlü montaj pozisyonunda kolay okuma sağlamak için 360 derece dönebilen kapak.
- Garanti: 2 Yıl Tam Garanti.

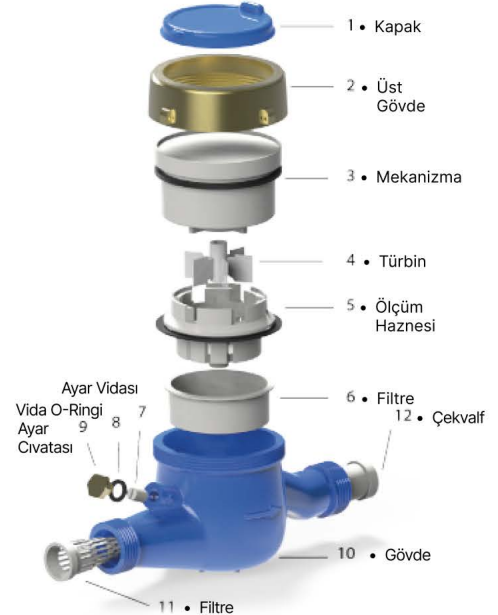


KAYI

MJD-xx-AYS

Veri Tablosu	MJD-15-AYS	MJD-20-AYS	MJD-25-AYS	MJD-32-AYS	MJD-40-AYS	MJD-50-AYS
Çap - mm	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Aşırı yük akış hızı Q_4	$\leq 3,125$	$\leq 5,00$	$\leq 7,875$	$\leq 12,5$	$\leq 20,0$	$\leq 31,25$
Kalıcı akış hızı Q_3	$\leq 2,50$	$\leq 4,00$	$\leq 6,30$	$\leq 10,0$	$\leq 16,0$	$\leq 25,0$
Geçiş akış hızı Q_2	$\geq 0,025$	$\geq 0,04$	$\geq 0,063$	$\geq 0,1$	$\geq 0,16$	$\geq 0,25$
Minimum akış hızı Q_1	$\geq 0,0156$	$\geq 0,025$	$\geq 0,0394$	$\geq 0,0625$	$\geq 0,1$	$\geq 0,1563$
Ölçüm aralığı (R) Q_3/Q_1	≤ 160					
Doğruluk Sınıfı	2					
Sıcaklık sınıfı T	T30/T50					
Su basınç sınıfı Bar	MAP 16					
Yatay uzunluk mm	110-190	160-190	160-260	200-300	270-300	
Basınç kaybı sınıfı Bar	ΔP 63					
Akış profili hassasiyet sınıfı	U0 D0					
Bağlantı Yönü	H (Yatay)					

Ölçüler

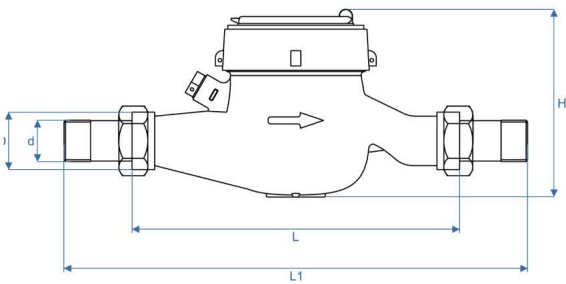

Boy	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
L	165	190	260	260	300	300
L1	259	294	380	384	431	448
D	G3/4	G1B	G1 ^{1/4} B	G1 ^{1/2} B	G2B	G2 ^{1/2} B
d	R ^{1/2}	R ^{3/4}	R1	R1 ^{1/4}	R1 ^{1/2}	R2
H	107,5	107,5	117,5	117,5	141,5	177