

GÖKSU SJD-xx-AYS


Tek Hüzme Kuru Tip Su Sayacı

Temel Teknik Avantajlar

- Tek Hüzme Teknoloji (Single-Jet): Türbine çarpan tek bir su huzmesi ile tasarlanan bu sayaç, kompakt bir formda yüksek hassasiyet sağlar. Akıcı gövde tasarımı, dar alanlarda bile kolay montaj imkânı tanır; bu özellik onu apartman daireleri ve süzme sayaç (sub-metering) uygulamaları için ideal kılar.
- R160 Ölçüm Hassasiyeti: Üstün metrolojik performans sunan SJD serisi, $Q3/Q1 \leq 160$ (R160) ölçüm oranına ulaşır. Düşük debilerde bile tüketimi doğru bir şekilde kaydederek, su idareleri için verimli faturalandırma ve kaçak tespiti sağlar.
- MAP 16 Yüksek Basınç Dayanımı: Dayanıklı pirinç gövde ile üretilen sayaç, 16 Bar Maksimum İzin Verilebilir Basınç (MAP 16) değerine sahiptir. Bu yüksek basınç derecesi, standart 10 barlık sayaçlara kıyasla basınç dalgalanmalarına ve hidrolik şoklara karşı gelişmiş koruma sağlar.
- Kuru Tip Gösterge (Dry Type Register): Mekanik gösterge, ölçüm haznesinden tamamen ayrılmıştır, böylece asla su ile temas etmez. Bu yapı; buğulanmayı, yoğuşmayı ve korozyonu önleyerek, 8 tamburlu ekranın (5'i m³, 3'ü litre için) sayacın kullanım ömrü boyunca net bir şekilde okunmasını garanti eder.

Ek Teknik Özellikler

- Teknoloji: Tek Hüzme, Kuru Tip (Single-Jet, Dry Dial).
- Sıcaklık Sınıfı: T30/T50 (50°C'ye kadar soğuk su için uygun).
- Koruma Sınıfı: IP68.
- Gövde Malzemesi: Pirinç.
- Montaj Pozisyonu: Yatay (H).

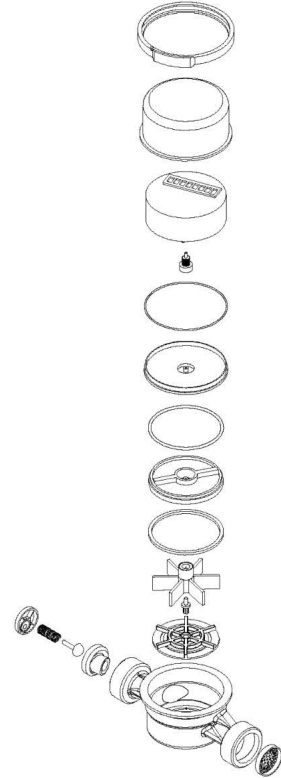


GÖKSU

SJD-xx-AYS


Veri Tablosu

	SJD-15-AYS	SJD-20-AYS	SJD-25-AYS
Çap - mm	DN15	DN20	DN25
Aşırı yük akış hızı Q_4	$\leq 3,125$	$\leq 5,00$	$\leq 7,875$
Kalıcı akış hızı Q_3	$\leq 2,50$	$\leq 4,00$	$\leq 6,30$
Geçiş akış hızı Q_2	$\geq 0,025$	$\geq 0,04$	$\geq 0,0672$
Minimum akış hızı Q_1	$\geq 0,0115625$	$\geq 0,025$	$\geq 0,042$
Ölçüm aralığı (R) Q_3/Q_1	≤ 160		
Doğruluk Sınıfı	2		
Sıcaklık sınıfı T	T30, T50		
Su basınç sınıfı Bar	MAP 16		
Yatay uzunluk mm	80-115	130	160
Basınç kaybı sınıfı Bar	ΔP 63		
Akış profili hassasiyet sınıfı	U0 D0		
Bağlantı Yönü	H (Yatay)		

Specification for Pulse Output

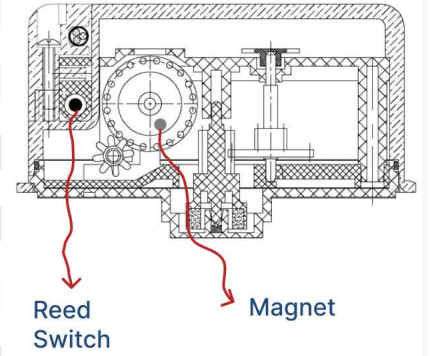

Ölçüler

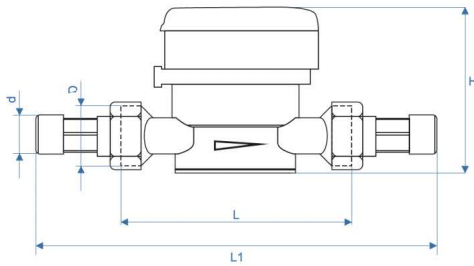

Boy	DN 15	DN 20	DN 25
L	110	130	160
L1	204	234	280
D	G3/4	G1B	G1 ¹ / ₄ B
d	R ¹ / ₂	R ³ / ₄	R1
H	84,5	84,5	106